Arbeitsdiagramme (Fortsetzung)

1.4 Draufsicht (Abstützung beidseitig schmal)

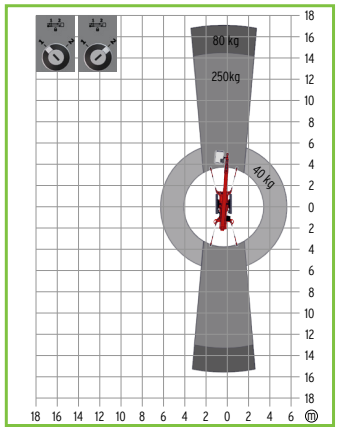

1.5 Seitenansicht (Abstützung einseitig schmal)

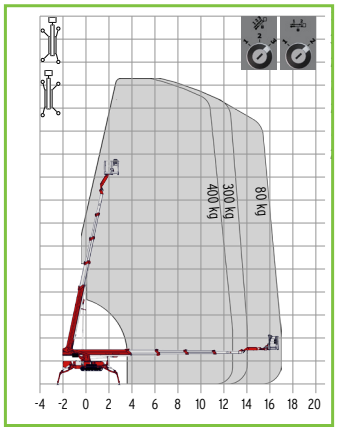

1.6 Draufsicht (Abstützung einseitig schmal)

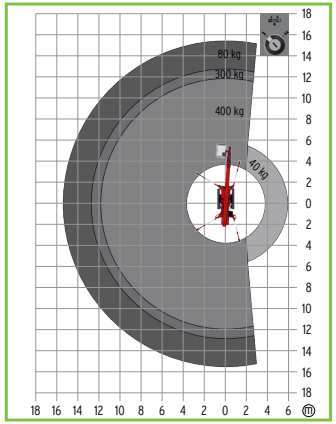

1.7 Ansicht Hebeeinrichtung (Abstützung breit)

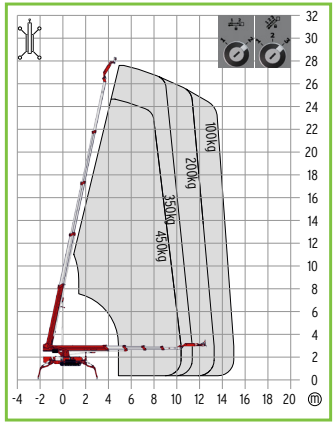

Am Steinbusch 16 · 48351 Everswinkel
Telefon: 02582/66770-0 · Telefax: 02582/66770-22
E-Mail: info@roggenland-arbeitsbuehnen.de
Internet: www.roggenland-arbeitsbuehnen.de

IPAF Schulungszentrum

PARTNER LIFT Vermietung bundesweit

Roggenland

Arbeitsbühnen- und Staplervermietung GmbH

LEO T30 Plus

Arbeitsbühnenvermietung

Roggenland

- Anhängerbühnen
- Scherenbühnen
- Teleskopstapler
- Teleskopbühnen
- Gelenkteleskope
- Frontstapler

02582/66770-0

www.roggenland-arbeitsbuehnen.de

LEISTUNG

Arbeitshöhe, max. (300 kg / 400 kg)	30,00 m / 27,00 m
Arbeitshöhe, max. (beidseitig schmal)	25,00 m
Arbeitshöhe, max. (einseitig schmal)	27,00 m
Plattformhöhe max. (300 kg / 400 kg)	28,00 m / 25,00 m
Plattformhöhe, max. (beidseitig schmal)	23,00 m
Plattformhöhe, max. (einseitig schmal)	25,00 m
Seitliche Reichweite, max. (400 kg)	12,70 m
Seitliche Reichweite, max. (300 kg)	14,00 m
Seitliche Reichweite, max. (140 kg)	16,00 m
Seitliche Reichweite, max. (beidseitig schmal)	14,50 m
Korblast, max.	400 kg
Korblast, max. (beidseitig schmal)	250 kg
Korbarm, beweglich	180 °
Arbeitskorb, drehbar	180 °
Schwenkbereich, max.	450 °
Abstützbar bis Geländeneigung, max.	16,7 ° / 30,0 %
Steigfähigkeit, max.	16,7 ° / 30,0 %
Böschungswinkel, max.	21,0 ° / 38,0 %
Fahrgeschwindigkeit, max.	3,0 km/h

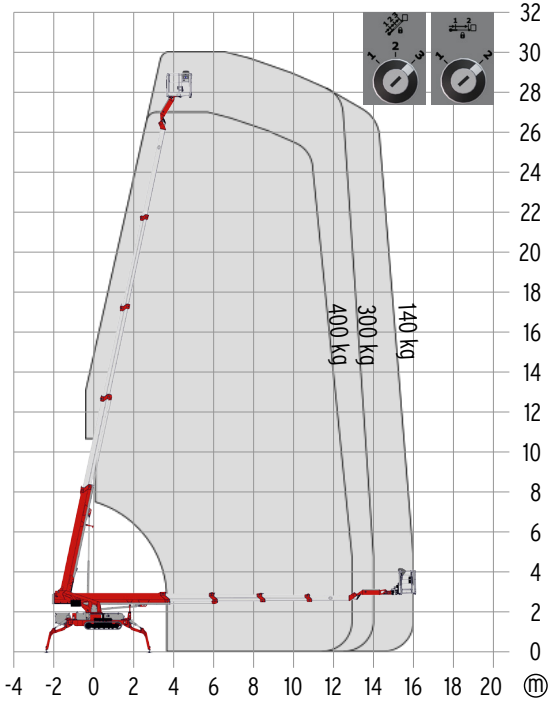

ABMESSUNGEN*

Arbeitskorb (Höhe) (A) x (Länge) (B) x (Breite) (C)	1,10 x 1,20 x 0,80 m
Baulänge (D)	7,70 m
Baulänge ohne Arbeitskorb (E)	7,50 m
Bauhöhe (F)	1,98 m
Baubreite, min. (G)	1,58 m
Bodenfreiheit, max. (H)	0,43 m
Kette (Länge x Breite) (I)	1,92 x 0,25 m
Abstützfläche beidseitig breit (Länge) (J)	5,51 m
Abstützfläche beidseitig breit (Breite) (K)	5,60 m
Abstützfläche einseitig schmal (Länge) (L)	7,55 m
Abstützfläche einseitig schmal (Breite) (M)	4,30 m
Abstützfläche beidseitig schmal (Breite) (N)	2,99 m
Abstützteller (Länge x Breite)	0,31 m x 0,22 m

GEWICHT*

Gesamtgewicht	4500 kg
Punktbelastung unter Abstützteller, max.	32,00 kN

ANTRIEB

Standardantrieb:
- Elektromotor (230 V, 12,9 A, 2,2 kW)
- Dieselmotor Kubota D902 (16,1 kW / 21,9 PS)
- Start-Stopp-Einrichtung des Verbrennungsmotors über Funksteuerung
- Tankinhalt (Dieselmotor) 39,0 l

Einspeisung

Elektr. Anschlusswerte, max.	230 V / 16 A

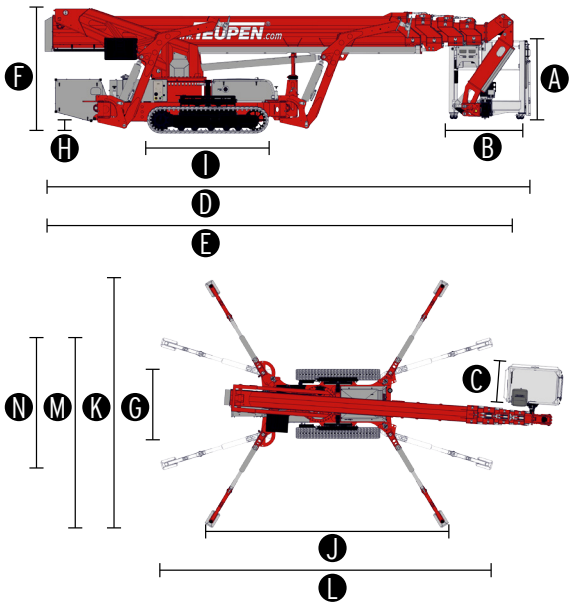

Arbeitsdiagramme

1.1 Seitenansicht (Abstützung breit)

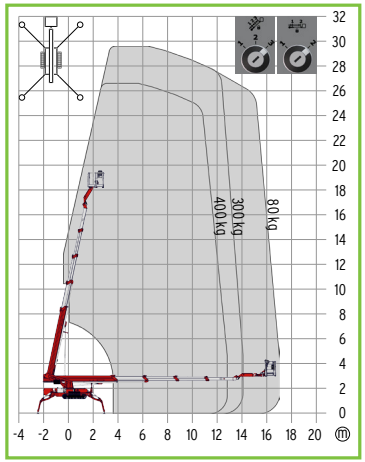

1.2 Draufsicht (Abstützung breit)




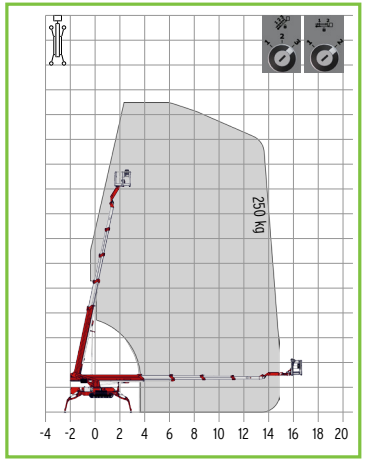
1.3 Seitenansicht (Abstützung beidseitig schmal)